



Codice: FT1000617 - Descrizione: FT18SP-CBE 90

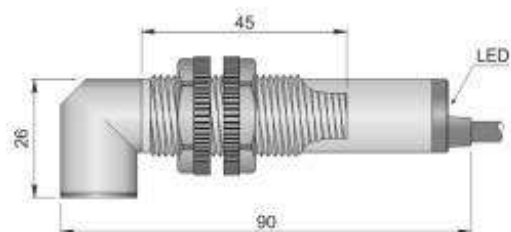

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):	1500
Tipo di uscita:	DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< = 50 mA @ 24 Vdc
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Plastica
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Cavo 2 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	110 g




Codice: FT1000617 - Descrizione: FT18SP-CBE 90


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO






Codice: FT1000620 - Descrizione: FT18SP-CBE 90 H

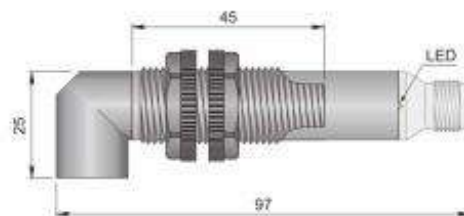

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):	1500
Tipo di uscita:	DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< = 50 mA @ 24 Vdc
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Plastica
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Connettore H
Peso:	50 g



Codice: FT1000620 - Descrizione: FT18SP-CBE 90 H

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTO CON ATTACCO H




VISTA DEL CONNETTORE MASCHIO


1 = Marrone / +
3 = Blu / -

ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE






Codice: FT1000619 - Descrizione: FT18SP-CBE 90 LC10

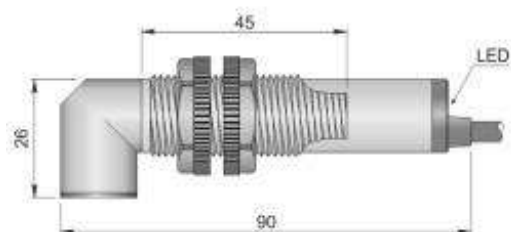

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):	1500
Tipo di uscita:	DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< = 50 mA @ 24 Vdc
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Plastica
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Cavo 10 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	350 g




Codice: FT1000619 - Descrizione: FT18SP-CBE 90 LC10


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO






Codice: FT1000618 - Descrizione: FT18SP-CBE 90 LC5

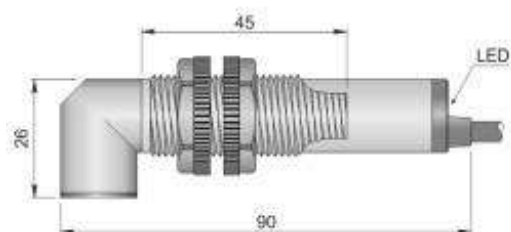

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):	1500
Tipo di uscita:	DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< = 50 mA @ 24 Vdc
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Plastica
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Cavo 5 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	200 g




Codice: FT1000618 - Descrizione: FT18SP-CBE 90 LC5


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO






Codice: FT1000616 - Descrizione: FT18SP-CBE H

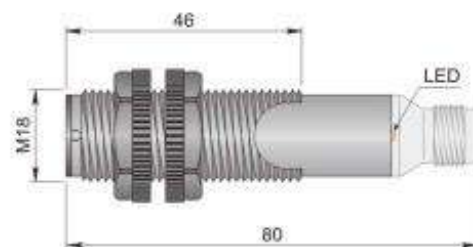

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):	1500
Tipo di uscita:	DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< = 50 mA @ 24 Vdc
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Plastica
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Connettore H
Peso:	50 g



Codice: FT1000616 - Descrizione: FT18SP-CBE H


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTO CON ATTACCO H




VISTA DEL CONNETTORE MASCHIO

1 = Marrone / +
3 = Blu / -




Codice: FT1000615 - Descrizione: FT18SP-CBE LC10

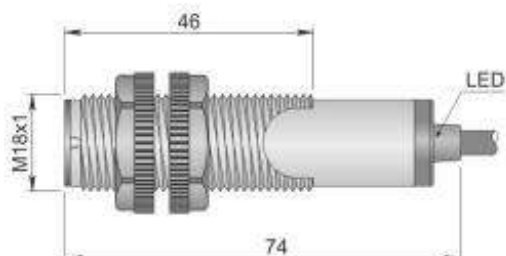

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):	1500
Tipo di uscita:	DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< = 50 mA @ 24 Vdc
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Plastica
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Cavo 10 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	340 g




Codice: FT1000615 - Descrizione: FT18SP-CBE LC10


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO

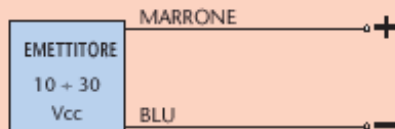




Codice: FT1000614 - Descrizione: FT18SP-CBE LC5

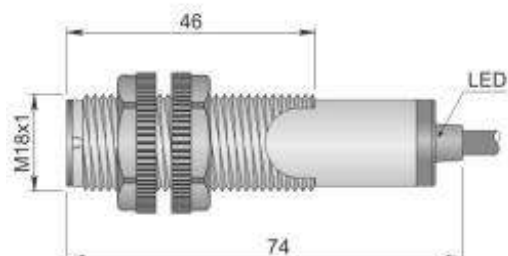

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):	1500
Tipo di uscita:	DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< = 50 mA @ 24 Vdc
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Plastica
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Cavo 5 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	190 g




Codice: FT1000614 - Descrizione: FT18SP-CBE LC5


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO

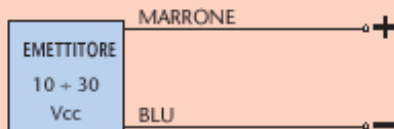




Codice: FT1000613 - Descrizione: FT18SP-CBE

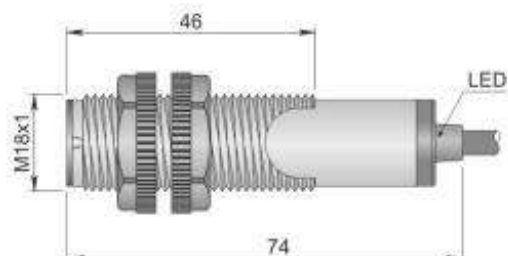

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):	1500
Tipo di uscita:	DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< = 50 mA @ 24 Vdc
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Plastica
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Cavo 2 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	100 g



Codice: FT1000613 - Descrizione: FT18SP-CBE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO

