




Codice: FTQ000144 - Descrizione: FTQSP-BE-R LC10

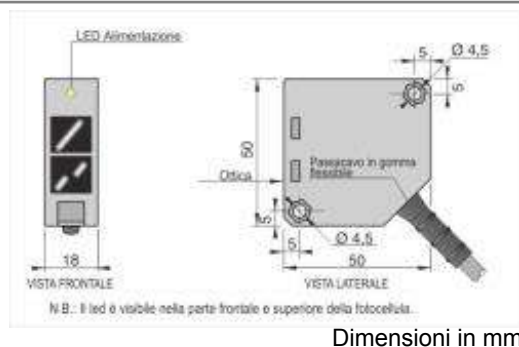

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Multitensione
Tensione di funzionamento:	12 ÷ 250 Vac/dc
Tipo di uscita:	AC/DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< 10mA (AC/DC)
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +60 °C
Grado di protezione:	IP 65
Materiale custodia:	ABS grigio
Caratteristiche meccaniche:	FTQ 50x50x18
Tipo di connessione:	Cavo 10 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	350 g



Codice: FTQ000144 - Descrizione: FTQSP-BE-R LC10

SCHEMA DI COLLEGAMENTO


SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO

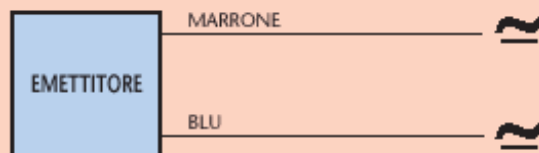


ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

SISTEMI DI RILEVAMENTO






Codice: FTQ000143 - Descrizione: FTQSP-BE-R LC5

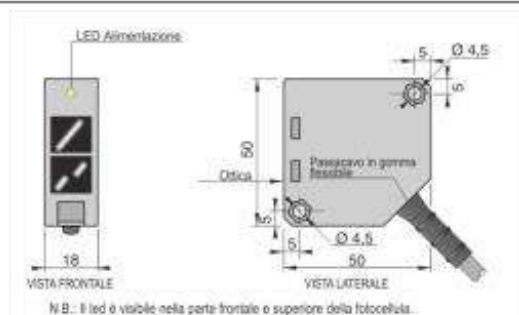

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Multitensione
Tensione di funzionamento:	12 ÷ 250 Vac/dc
Tipo di uscita:	AC/DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< 10mA (AC/DC)
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +60 °C
Grado di protezione:	IP 65
Materiale custodia:	ABS grigio
Caratteristiche meccaniche:	FTQ 50x50x18
Tipo di connessione:	Cavo 5 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	210 g



Codice: FTQ000143 - Descrizione: FTQSP-BE-R LC5

SCHEMA DI COLLEGAMENTO


SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO

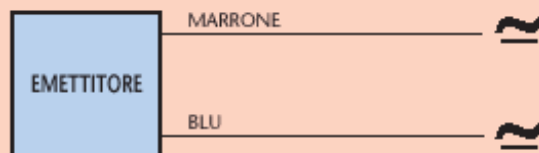

ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

SISTEMI DI RILEVAMENTO






Codice: FTQ000146 - Descrizione: FTQSP-BE-R-H



Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Multitensione
Tensione di funzionamento:	12 ÷ 250 Vac/dc
Tipo di uscita:	AC/DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< 10mA (AC/DC)
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +60 °C
Grado di protezione:	In funzione del connettore
Materiale custodia:	ABS grigio
Caratteristiche meccaniche:	FTQ 50x50x18
Tipo di connessione:	Connettore H
Peso:	50 g



Codice: FTQ000146 - Descrizione: FTQSP-BE-R-H

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTO CON ATTACCO H



VISTA DEL CONNETTORE MASCHIO

1 = Marrone / ~
3 = Blu / ~


ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

SISTEMI DI RILEVAMENTO




ATTACCO H - CONNETTORE M12


Vista posteriore



Ruotare in senso orario per cambiare l'orientamento del connettore.




Codice: FTQ000142 - Descrizione: FTQSP-BE-R

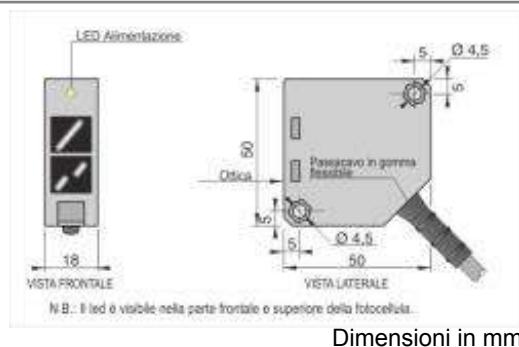

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione:	Multitensione
Tensione di funzionamento:	12 ÷ 250 Vac/dc
Tipo di uscita:	AC/DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< 10mA (AC/DC)
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +60 °C
Grado di protezione:	IP 65
Materiale custodia:	ABS grigio
Caratteristiche meccaniche:	FTQ 50x50x18
Tipo di connessione:	Cavo 2 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	120 g



Codice: FTQ000142 - Descrizione: FTQSP-BE-R

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

CAVO 2 FILI



ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

SISTEMI DI RILEVAMENTO

