




Codice: SMC000066 - Descrizione: SMC-09 PGM NO LC10

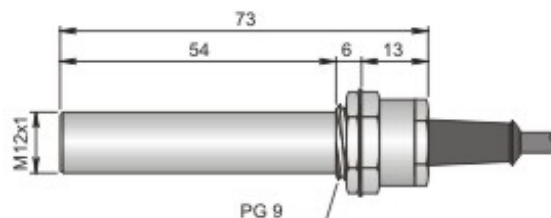

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione max. di commutazione :	250 Vac/dc
Corrente max. di commutazione:	3:00 AM
Potenza max. di commutazione:	120 W/VA
Frequenza max. di lavoro:	150 Hz
Tipo di contatto:	Reed potenza
Tempo di attivazione contatto:	4.5 mSec
Ripetibilità (%Sn):	± 0.3
Limiti di temperatura:	-25 ÷ +100 °C
Grado di protezione:	IP 67
Tipo di connessione:	Cavo 10 m
Materiale custodia:	Ottone nichelato
Caratteristiche meccaniche:	Ø 12 + Filetto PG9
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	350 g



Codice: SMC000066 - Descrizione: SMC-09 PGM NO LC10

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

PROTEZIONI TIPICHE PER CONTATTI REED



ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO



DISTANZE DI INTERVENTO SENSORE - MAGNETE

SENSORE	REED	M16	M20	M30	M300	M302	M304
SMC-06/08/10/12/09PG	NO	8/2	20/4	40/5	30/4	-	-
SMC-06/08/10/12/09PG	SCAMBIO	6/3	17/3	33/5	23/5	-	-
SMC-12LM/18M/09PGM	NO	-	10/6	33/10	18/8	-	-
SMC-12LM/18M/09PGM	SCAMBIO	-	10/6	30/10	18/8	-	-
SMP-302/304	NO	-	-	-	-	10/4	10/4
SMP-302/304	SCAMBIO	-	-	-	-	10/4	10/4

Nella tabella sono riportati due valori di distanza (D/C) in mm. Quello a sinistra della barra si riferisce alla distanza di intervento, quello a destra definisce il valore di isteresi al di sotto del quale il contatto si disaccetta (vedi esempio di funzionamento). I dati della tabella hanno valore approssimativo e sono riferiti ad applicazioni su superfici non ferromagnetiche e con magneti in avvicinamento frontale, i sensori magnetici possono essere azionati anche con magneti laterale. In caso di installazioni su superfici ferrose che disperdono il flusso magnetico, occorre interporre opportuni distanziatori di materiale amagnetico.

MAGNETI - DIMENSIONI mm



N.B.: A richiesta sono disponibili magneti di diverse dimensioni. Il modello M-300 è fornibile senza custodia plastica, solo ferrite mod. M-300F dim. 39 x 15 x 8mm.

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Esecuzioni standard

