



**Codice: SMC000237 - Descrizione: SMC-12L BS**

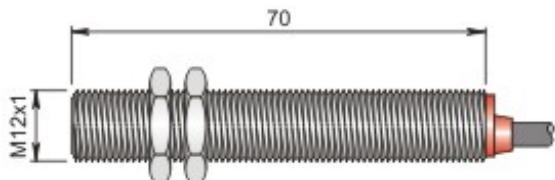

Dimensioni in mm

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tensione max. di commutazione :	230 Vac/dc
Corrente max. di commutazione:	3:00 AM
Potenza max. di commutazione:	60 W/VA
Frequenza max. di lavoro:	230 Hz
Tipo di contatto:	Reed bistabile
Tempo di attivazione contatto:	2.5 mSec
Ripetibilità (%Sn):	± 0.3
Limiti di temperatura:	-25 ÷ +80 °C
Grado di protezione:	IP 67
Tipo di connessione:	Cavo 2 m
Materiale custodia:	Ottone nichelato
Caratteristiche meccaniche:	M12x1
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	130 g

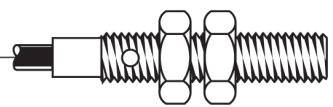


Codice: SMC000237 - Descrizione: SMC-12L BS


## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

### PRINCIPIO DI RILEVAMENTO

#### APERTURA CONTATTO CON IL SUD

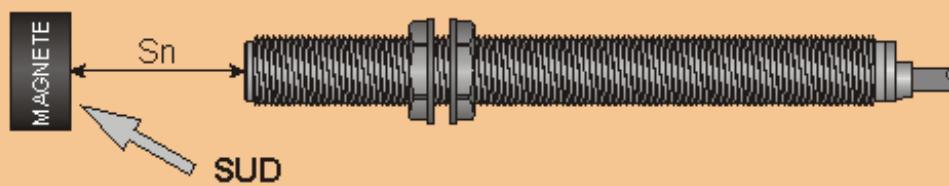


#### CHIUSURA CONTATTO CON IL NORD

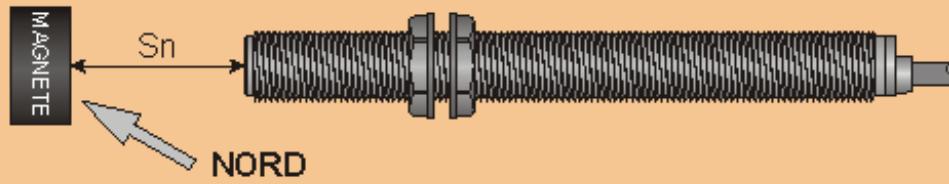


## MAGNETI - DIMENSIONI mm

M-20



M30

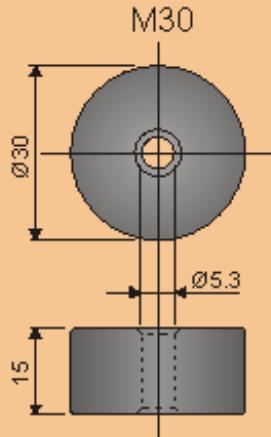

MARRONE

BLU